

### Deska Premium

DESKA PREMIUM OBUSTRONNA  
140mm x 22mm

**Skład:**


- 55% - mączka drzewna
- 35% - polietylen wysokiej gęstości HDPE
- 10% - dodatki anty UV, stabilizatory, barwniki

**Wymiary:**

- grubość - 22mm (+/- 0,5mm)
- szerokość - 140mm (+/- 1,0mm)
- długość - 2800; 3000; 3500; 4000mm
- waga liniowa - 3,0kg/mb (- 5% / +10%)

**Cechy i właściwości:**

- zastosowanie w temperaturach -30°C / + 60°C
- niska absorpcja wody <0,5% (mrozoodporna)
- wysoka odporność UV
- wysoka odporność na pęknięcie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego)
- wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
- wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów
- wzmocniona konstrukcja wewnętrzna, okrągłe komory w przekroju
- powłoka polimerowa zwiększająca płamoodporność i trwałość koloru
- deska dwukolorowa

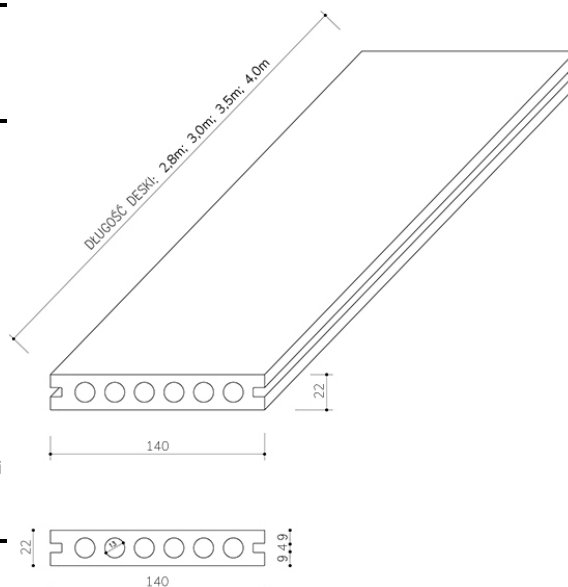

**Zastosowanie:**

- tarasy
- schody
- alejki
- balkony
- płoty
- zabudowa basenu zewnętrznego
- ogrodzenie

**Dostępne kolory:**



Desek tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

**Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie [www.ecotravers.com](http://www.ecotravers.com)**

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych.

**Dostępne dokumenty:**

- Karta gwarancyjna
- Warunki użytkowania
- Instrukcja montażu
- Deklaracja Zgodności DZ/01/01/2018 LD
- Atest Higieniczny B-BK-602110056/20 z dn.12.03.2020
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1492
- Raport z badań ITB nr LZM00-01243/20/Z00NZM
- Badanie ogniowe ITB