


### Deska Lamelowa Elewacyjna Premium

<b>Skład:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•55% - mączka drzewna</li> <li>•35% - polietylen wysokiej gęstości HDPE</li> <li>•10% - dodatki anty UV, stabilizatory, barwniki</li> </ul>	<b>Cechy i właściwości:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•zastosowanie w temperaturach -30°C / +60°C</li> <li>•niska absorpcja wody &lt;0,5% (mrozoodporna)</li> <li>•wysoka odporność UV</li> <li>•wysoka odporność na pękanie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia uderowego)</li> <li>•wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii</li> <li>•wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów</li> </ul>
<b>Wymiary:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•grubość - 26mm (+/- 0,5mm)</li> <li>•szerokość - 219mm (+/- 1,0mm)</li> <li>•długość - 2900mm</li> <li>•waga liniowa - 3kg/mb (- 5% / +10%)</li> </ul>	
<b>Zastosowanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•elewacje</li> <li>•zabudowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych</li> <li>•mała architektura ogrodowa</li> </ul>	



#### Dostępne kolory:

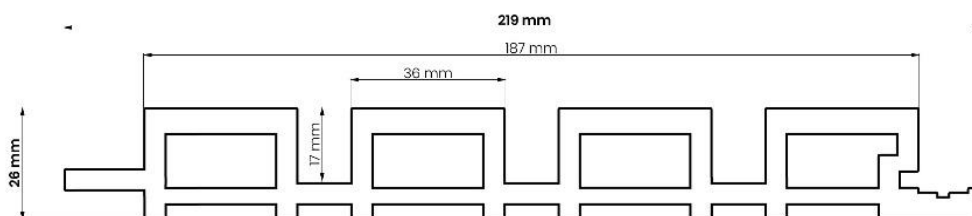

Desek tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

**Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie [www.ecotravers.com](http://www.ecotravers.com)**

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych.

#### Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja montażu
- Deklaracja Zgodności DZ/01/01/2018 LD
- Atest Higieniczny B-BK-602110056/20 z dn.12.03.2020