


PODEST STANDARD/PODEST PREMIUM  
300mm x 300mm x 25mm

### Podest Premium

<b>Skład:</b>	<p>Deska kompozytowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 55% - mączka drzewna</li> <li>• 35% - polietylen wysokiej gęstości HDPE</li> <li>• 10% - dodatki anty UV, stabilizatory, barwniki</li> </ul> <p>Podstawka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzywo Polipropylenowe</li> </ul>
<b>Wymiary:</b>	<p>Podest Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość - 25mm (+/- 0,5mm)</li> <li>• długość/szerokość - 300mm (+/- 1,0mm)</li> </ul> <p>Podest narożny lewy/prawy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość - 25mm (+/- 0,5mm)</li> <li>• długość - 300mm (+/- 1,0mm)</li> <li>• szerokość - 75mm (+/- 1,0mm)</li> </ul> <p>Podest boczny Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość - 25mm (+/- 0,5mm)</li> <li>• długość - 370mm (+/- 1,0mm)</li> <li>• szerokość - 75mm (+/- 1,0mm)</li> </ul>
<b>Cechy i właściwości:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zastosowanie w temperaturach -30°C / +60°C</li> <li>• wysoka odporność UV</li> <li>• wysoka odporność na pęknięcie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego)</li> <li>• wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii</li> <li>• wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów</li> <li>• powłoka polimerowa zwiększająca plamoodporność i trwałość koloru</li> </ul>
<b>Zastosowanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tarasy</li> <li>• alejki</li> <li>• balkony</li> </ul>

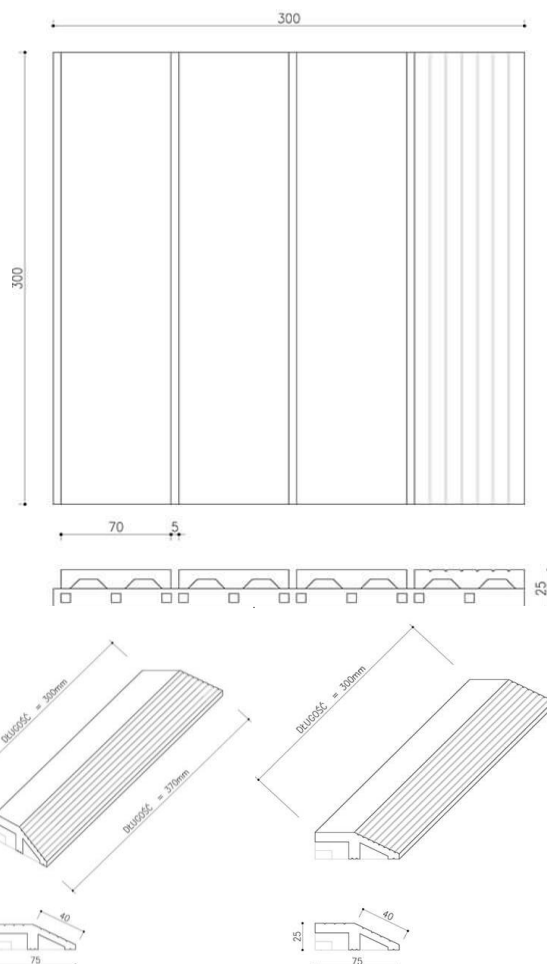

#### Dostępne kolory:



Podestów tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z warunkami użytkowania na stronie [www.liderwood.pl](http://www.liderwood.pl)

W pierwszym okresie użytkowania podesty kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych.

#### Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Warunki użytkowania